SELECTION GUIDE

				±	±	±	
				±	±	±	
				±	±	±	
				±	±	±	
				±	±	±	
				±	±	±	
				±	±	±	
				±	±	±	

①2 ②0 ③ ④ ⑤ - ⑥

① ②
③ ④
⑤ ⑥

CE REACH

OUTPUT SPECIFICATIONS

TYPICAL CHARECTERISTICS

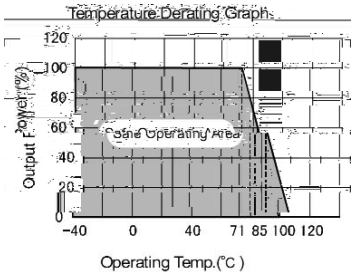

OUTLINE DIMENSIONS & FOOTPRINT DETAILS



± ±

± ±





± ±

APPLICATION NOTE

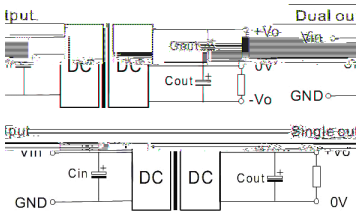

(Figure 1)

Output External Capacitor Table (Table 1)
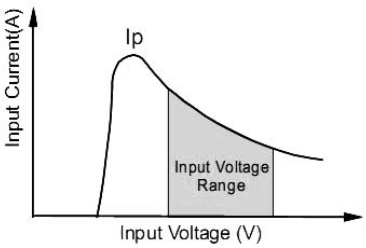
Single Vout (VDC)	Cout (uF)	Daul Vout (VDC)	Cout (uF)
3.3	2200	±5	680
5	1000	±12	330
12	470	±15	220
15	330	±24	100
24	220	-	-